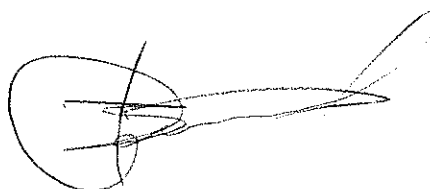


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР

№ п.п.	Производитель	Код продукта	Описание	Кол-во, шт.
1	Cisco	WS-C4500X-16SFP+	Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base feature set	2
2	Cisco	C4500X-16P-IP-ES	IP Base to Ent Services license for 16 Port Catalyst	2
3	Cisco	C4KX-PWR-750AC-R	Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply	2
4	Cisco	C4KX-PWR-750AC-R/2	Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply	2
5	Cisco	WS-C3850-48T-L	Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set	2
6	Cisco	C3850-NM-4-10G	Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module	2
7	Cisco	PWR-C1-350WAC=	350WAC power supply spare	2
8	Cisco	C3850-FAN-T1=	Fan module spare	2
9	Cisco	STACK-T1-50CM=	Cisco StackWise-480 50cm stacking cable spare	2
10	Cisco	CAB-SPWR-30CM=	Cisco Catalyst 3850 StackPower cable 30cm spare	2
11	Cisco	SFP-H10GB-CU1-5M=	10GBASE CU SFP+ Cable 1,5 meter	6
12	Cisco	C3KX-NM-10G	Catalyst 3K-X 10G Network Module for WS-C3560	6
13	Cisco	L-C3560X-24-S-E	C3560X-24 IP Base to IP Service E-License	6
14	Cisco	WS-C2960X-24TD-L	Catalyst 2960-X 24 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base	2
15	Gigalink	GL-OT-ST08LC2-1310-1310	Модуль GIGALINK SFP+, 10Гбит/с, два волокна, SM, 2xLC, 1310 нм, 8 дБ (до 10 км) (GL-P10)	32
16	Allied Telesis	AT-MC1008/GB	Автономный медиаконвертер Gigabit Ethernet 1000T – оптоволоконный модуль GBIC	10
17		Номер материала в SAP ERP: 267052	Патч-корд оптический одномодовый парный FC-LC, 2 м.	32

Начальник цеха №20 ИТСС



В.В. Соколов

Начальник отдела А и ТПИС цеха №20



М.А. Резников

Утверждаю

Первый заместитель директора
по капитальному строительству

А.С. Кесарев

« — »

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

Предмет закупки: Центральный коммутатор

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1	Предоставление сведений о том, что Контрагент является сертифицированным (зарегистрированным) партнером Cisco Systems на территории РФ на дату представления ТП	Сертификат (письмо), адресованный Контрагенту и выданный Cisco Systems или официальным представителем Cisco Systems в РФ	Да/нет	Предоставле- ние в составе ТП
2	Предоставление гарантий, что продукция является новой и в оригинальной упаковке, а также то, что все предлагаемые Контрагентом в данном ТП продукты Производителя были или будут закуплены им у Производителя или через уполномоченный Авторизованный канал поставки Производителя, в соответствии с применимым законодательством и применимыми правилами Производителя, действующими на момент покупки.	Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента	Да/нет	Предоставле- ние в составе ТП

ТП – техническое предложение

Инициатор закупки

Начальник цеха № 20

В.В. Соколов «07» 12 2015г

М.А. Резников

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Артикул: DEPO Neos 680MD
W7_P64/i7_4790/16G1333D/SSD128G/T500G/DVD±RW/CR/2048_GT740/KBu/Mu/
500W/CAR3PCB

Конфигурация:

Наименование	Значение
Базовая конфигурация	DEPO Neos 680MD
Операционная система	Лицензионная Microsoft® Windows 7 Professional RUS 64-bit
Процессор	Intel® Core™ i7 - 4790 Processor (4-Cores, 3.60GHz, 5 GT/s, 8Mb)
Система охлаждения процессора	Стандартная система охлаждения
Оперативная память	16GB DDR3-1333 Dual Channel
Жесткий диск	2.5" 128GB SSD SATA
Жесткий диск	500GB SATA hard drive (7200rpm)
Накопитель 5.25"	DVD±RW/CD-RW/DVD 16x4x/5xDL/16x4x/16x/48x/24x/48x
Накопитель 3.5"	Card Reader/Writer 7 in 1 (CF/CFII/MD/SM/MS/SD/MMC)
Видеокарта	2048MB NVIDIA GeForce GT740 PCI-E VGA DVI-D HDMI
Сетевая карта	Интегрированная Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
Клавиатура	Keyboard Black USB Russian
Мышь	DEPO Mouse USB BLACK
Блок питания	Блок питания 500 Вт с пониженным уровнем шума (вентилятор 12 см)
Гарантия и дополнительный сервис	Стандартная CAR3PCB - 3 года с обслуживанием в ЦЦ

Начальник цеха №20 ИТСС

Начальник отдела А и ТПИС цеха №20

В.В. Соколов

М.А. Резников

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА КОМПЬЮТЕР ПОРТАТИВНЫЙ**

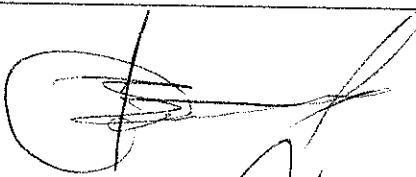

Артикул: Acer Aspire S7-392

Конфигурация:

Наименование	Значение
Базовая конфигурация	Acer Aspire S7-392
Операционная система	Лицензионная Microsoft® Windows 8.1 Professional RUS 64-bit
Процессор	Intel® Core™ i7 – 4510U Processor (2GHz)
Оперативная память	8GB DDR3L SDRAM
Жесткий диск	256GB SSD SATA
Экран	33,8 cm (13,3") Цветной ЖК-экран TFT с активной матрицей, WQHD 2560 x 1440, Сенсорный
Сеть	IEEE 802.11a/b/g/n
Емкость батареи	6280 мАч
Дополнительно	Веб-камера, микрофон, подсветка клавиатуры

Начальник цеха №20 ИТСС

Начальник отдела А и ТПИС цеха №20

В.В. Соколов

М.А. Резников