
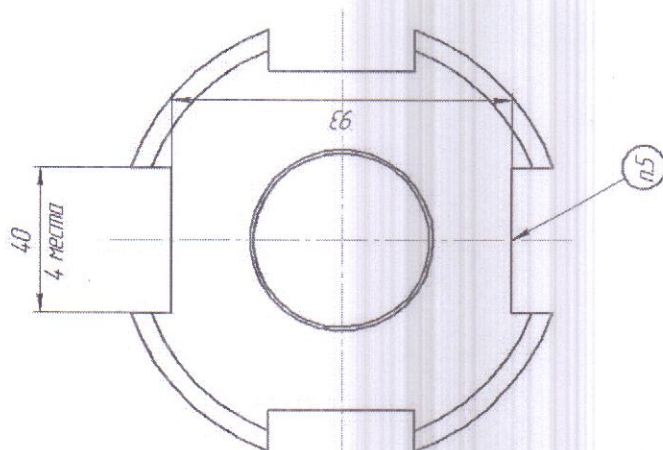


Приложение №1 (251420) к форме 2 лист 1

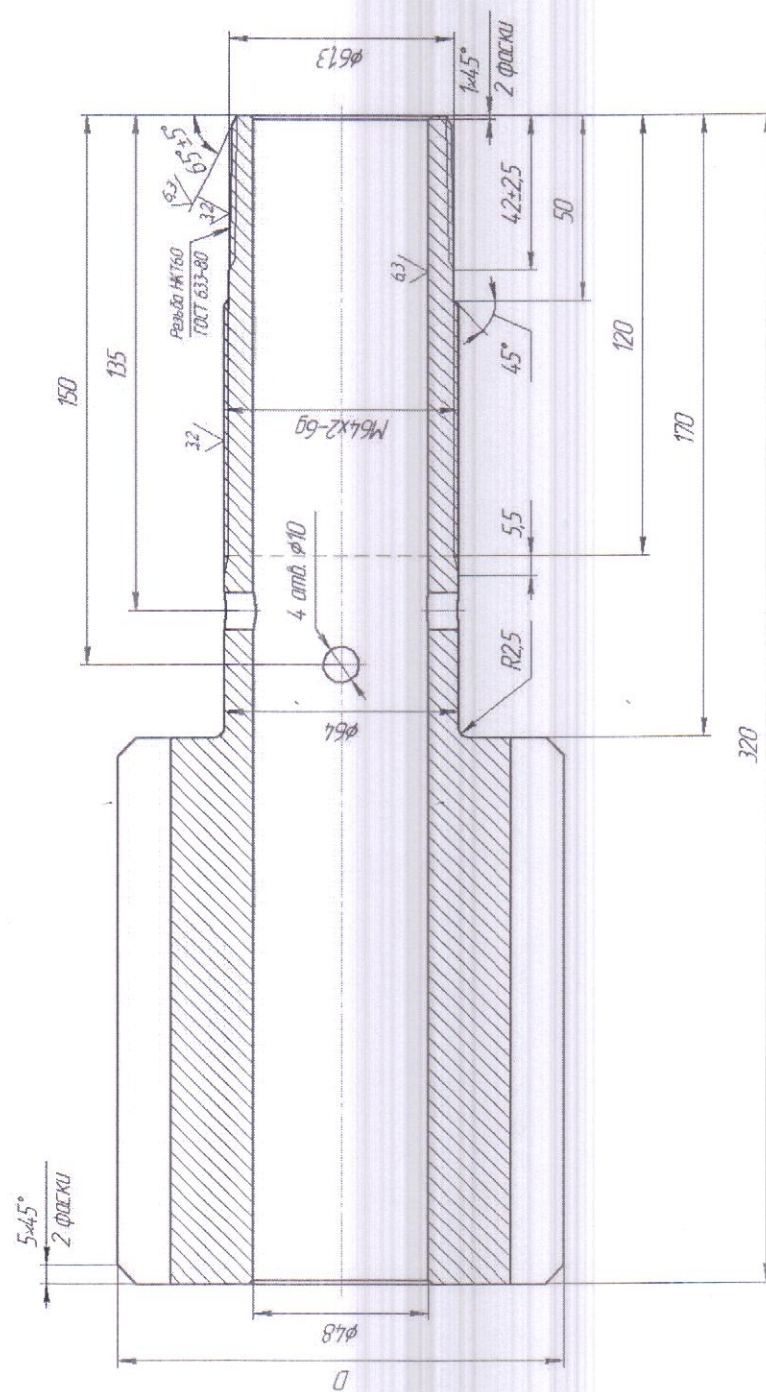

1. Нормальные предельные отклонения размеров: $H12, h12 \pm IT12/2$
2. Размеры для справок
3. Острые края притупить R0,5
4. На наружной и внутренней поверхностях перебоинки не должно быть трещин, плес, раковин, эрозий, подрезов, расщелин, заусениц после механической обработки. Злобика, зачистки или заделки дефектных мест не допускается
5. Маркировать: НАРС, дата изготовления (месяц, год),
тип огнестойчителя (ЭПН...) эд, №

Наименование	Обозначение	Дт/к
Ограничитель с патрубком ЭИИ 146-168	ЦПР 5.190.00.000-01	122
ограничитель с патрубком ЭИИ 178	ЦПР 5.190.00.000-02	140

[illegible]

